



Vous allez
aimer votre
porte de garage




Vous allez
aimer votre
porte de garage




SOMMAIRE

Présentation	4-5
Norme NF	6-7
Types de portes	8-9
Isolacoor 60mm	10-11
Isoline 40mm	12-17
Isoprima 40mm	18-21
Isoslide 40mm	22-27
Isobas 40mm	28-29
Kaméléo	30-33
Isobos	34-35
Panneaux	36-41
Personnalisation	42-53
Motorisations et accessoires	54-59



Vous allez  aimer votre porte de garage

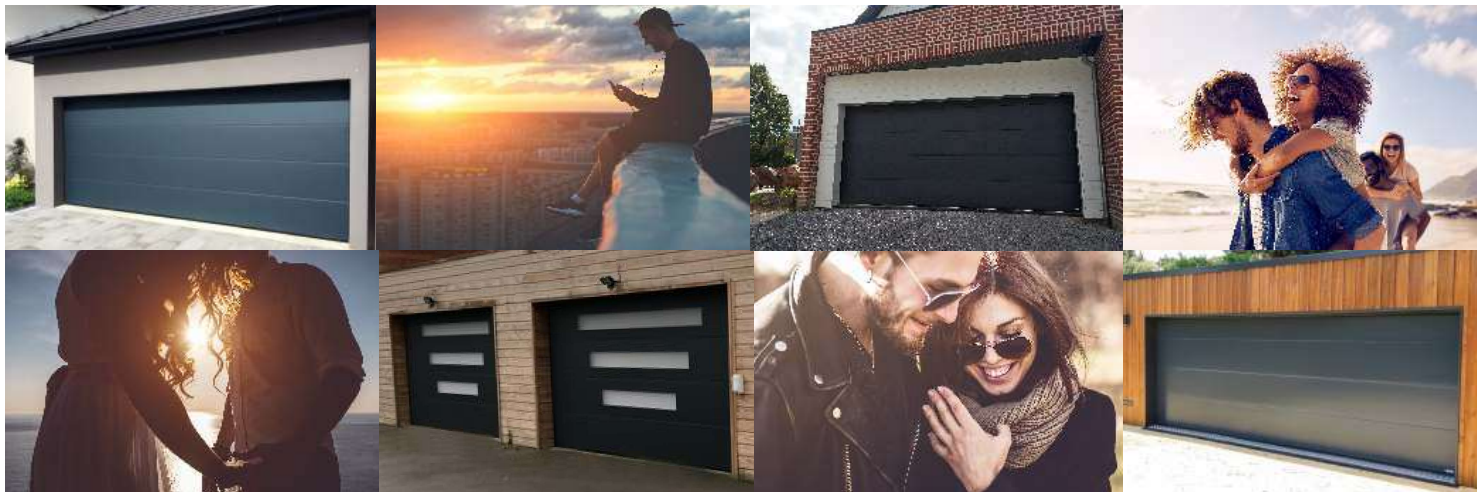

La porte de garage est le premier élément visible de votre maison. Plus qu'un simple moyen d'accès, elle est devenue un objet de décoration à part entière, le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Symbole de convivialité et d'accueil, elle se doit d'être personnalisée à votre image, tout en étant thermiquement performante et sécurisée. C'est pour répondre à ces critères que SDA fabricant français de portes de garage depuis plus de 25 ans vous propose une gamme complète de portes de garage fabriquées sur mesure et totalement personnalisables.

SDA conçoit et fabrique votre porte selon vos envies...

COLLECTION 2018-2019



Des portes de garage de qualité



RÉSISTANCE AU VENT



SÉCURITÉ



MANŒUVRABILITÉ



ÉTANCHÉITÉ



PORTES DE GARAGE
SELON MODÈLES

La qualité est la priorité absolue au sein de l'usine de production SDA.

C'est pour cette raison que SDA a fait certifier ses produits auprès du CSTB.

Le Label NF est une garantie supplémentaire pour le client final, gage d'un produit de grande qualité ayant subi de nombreux tests d'endurance, d'étanchéité à l'air, à l'eau et de sécurité.

L'obtention du label NF est un engagement volontaire de SDA de soumettre ses produits et ses méthodes à un bureau de contrôle indépendant (CSTB) chargé de valider la qualité de ses productions et de son processus de fabrication.



ANTI-CORROSION



PERMÉABILITÉ À L'AIR



ENDURANCE MÉCANIQUE




RÉSISTANCE THERMIQUE

Quel type de porte de garage souhaitez vous ?

Il existe plusieurs systèmes de refoulement pour les portes de garage, SDA vous propose de choisir dans sa gamme complète, le mécanisme qui correspondra le mieux à votre confort d'utilisation. De plus, différents niveaux d'isolation sont disponibles, adaptés à votre niveau d'exigence en termes d'isolation thermique.

Refoulement plafond

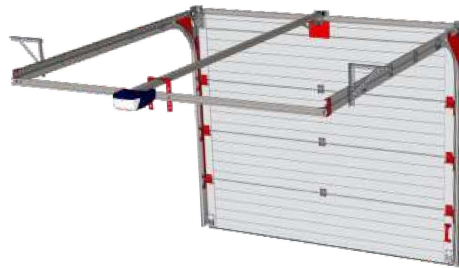

Déplacement latéral



Basculante



Isolad^oor

La performance énergétique

Panneaux épaisseur 60 mm
Equilibrage par ressorts de torsion



Isoline

La porte 100% personnalisable

Panneaux épaisseur 40 mm
Equilibrage par ressorts de torsion

ISOPRIMA

La qualité sans artifices

Panneaux épaisseur 40 mm
Equilibrage par ressorts de traction



Isoslide

Confort optimal avec ouverture partielle

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée



Isoslide P

Accès simplifié avec portillon de service

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée ou manuelle



Isobas

Confort et robustesse

La porte basculante
Equilibrage par contre poids



Kaméléo

Un concept global

La porte de garage se fond dans
l'ensemble de la façade



Isobois

La porte sectionnelle tradition

Panneaux épaisseur 40 mm motorisée
ou manuelle

Isola door

La performance **énergétique**
Panneaux de 60mm d'épaisseur



Equipée de panneaux d'épaisseur 60 mm, la porte ISOLADOOR est sans aucun doute la porte de garage la plus isolante du marché. Avec ce type de porte et ses accessoires, le coefficient d'isolation globale est de 25 % supérieur à une porte sectionnelle classique. La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements. En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,20 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}^*$
Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dBa}$

* avec certification du CSTB

Les produit


- Performance thermique exceptionnelle (panneaux de 60mm d'épaisseur)
- Rails montés avec rupture de pont thermique
- Joint d'étanchéité bas à triple lèvres
- Double joint au linteau
- 3 types de panneaux personnalisables
- Tous types de laquages standard ou premium
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Quincaillerie blanche



Rails verticaux avec profil de rupture de ponts thermiques



Joint bas à triple lèvres, isolation et étanchéité parfaite au sol




Joint haut sur traverse + joint à lèvres sur panneau haut



Porte à refoulement plafond





Isoline

La performance 100% personnalisable
Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equippée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOLINE est le choix de la qualité alliée à celui de la performance.

Une variété incomparable de finitions et d'accessoires peuvent lui être ajoutés permettant ainsi une personnalisation selon les critères de chacun.

La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.

En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}^*$
Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dB}$

* avec certification du CSTB




Les **+** produit

- 42 types de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Plaxages RénoLit (revêtement décoratif de haute protection)
- Plus de 60 hublots standard et LINETECH
- Portillon intégré en option
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Quincaillerie blanche


Porte à refoulement plafond






Zoom Technique Isoline


La qualité Premium 100% personnalisable

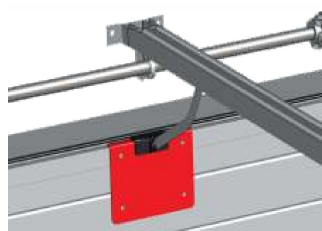

Plaque renfort pour liaison du bras moteur

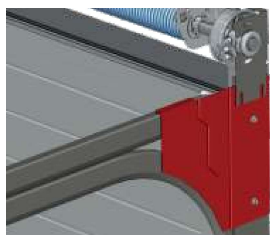


Renfort d'angle sur courbe de renvoi

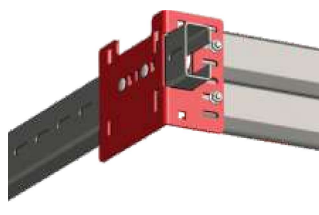

Equerre renforcée sur barre d'écartement



Ressorts de torsion avec laquage poudré

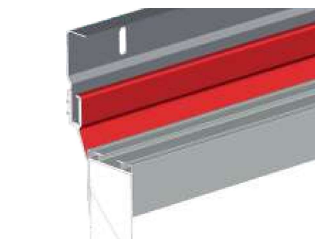

Profil support joint d'étanchéité en linteau




Vis à tête torx blanches exclusives SDA



40mm




Verrou et poignée de manoeuvre en standard

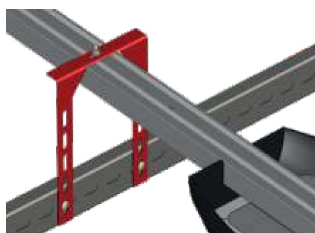

Support moteur indépendant



Quincaillerie et visserie blanche



Joint à bulle EPDM sur panneau bas




Joint haut à lèvres EPDM



Joints à lèvres EPDM sur rails verticaux


Zoom Technique Portillon Isoline

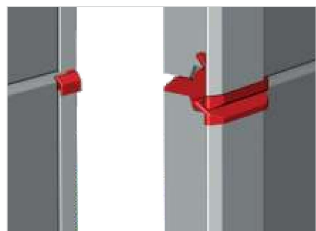

Embouts d'articulation sur dormant et ouvrant




Ferme-porte encastré avec blocage à 90°




Sécurité radio accouplée au moteur




Charnières réglables hautes performances

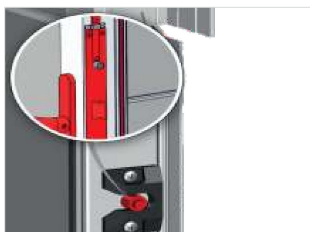

Doigts de centrage réglables par excentrique

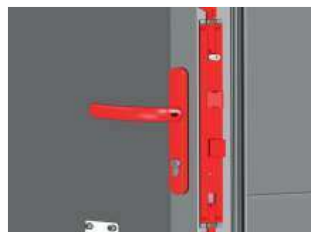


Serrure 3 points (5 points d'ancrage)

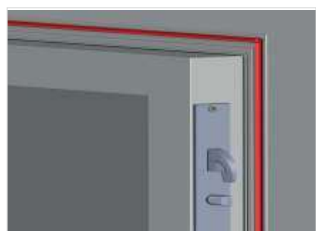

Joint d'étanchéité EPDM sur ouvrant



Joint d'étanchéité EPDM sur dormant

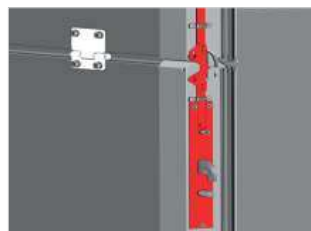

Serrure à crochets haute et basse

Le confort et la sécurité 40mm


Robuste et fiable, le portillon intégré de la porte ISOLINE apporte confort d'utilisation et sécurité.

Réalisé avec des profils en aluminium développés par SDA, il s'intègre parfaitement dans le tablier de la porte.

Tous les profils d'encadrement sont thermolaqués à la couleur de la porte.

Le seuil du portillon en aluminium anodisé d'une hauteur de 20 mm est très discret (sur portes < 3000 mm de large).

Doté d'un système de sécurité radio (portes motorisées), d'un ferme-porte encastré avec blocage à 90° et d'une serrure de sécurité 3 points (5 points d'ancrage).



ISOPRIMA

Le style et la simplicité

Panneaux de 40mm d'épaisseur

Porte sectionnelle isolée, à ouverture verticale et refoulement sous le plafond. Panneaux d'épaisseur 40mm suivant la gamme de panneaux ISOPRIMA, équipés de profils anti-pince doigts.

Cette porte nécessite de très faibles encombrements au linteau et s'intègre dans tous types de configuration.

La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.

En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}$

Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 25 \text{ dB}$

* avec certification du CSTB


Les produit

- 42 types de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Large choix de hublots standard
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par 4 ressorts de traction
- Equipée de double roulettes
- Quincaillerie blanche
- La solution idéale pour de très faibles encombrements
- Dimensions sur mesure (largeur maxi 4000mm, hauteur maxi 2250mm)



Porte à refoulement plafond







Zoom Technique

ISOPRIMA

Simple et robuste

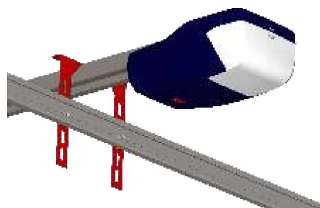


Motorisation BFT Tiziano et système easyfixe

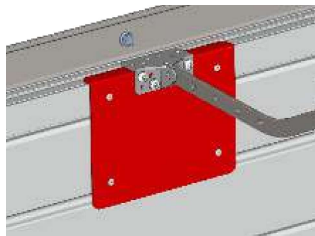


Plaque d'arrimage moteur



Cache ressorts (en option)




Plaque renfort sur courbes



Manchonage du rail




Double roulettes

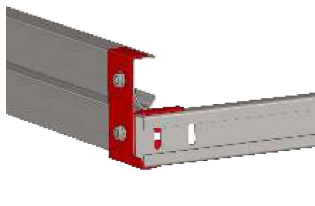

Support de barre d'écartement



Double ressorts de traction (Ressorts et câbles prémontés et prétendus en option)





Isoslide

La porte latérale haut de gamme
Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOSLIDE est une porte latérale de qualité supérieure. Avec un pré-cadre intégral en aluminium thermolaqué, de nombreux composants en aluminium, ainsi que des joints efficaces et discrets, la porte ISOSLIDE est une référence sur le marché.

Fabriquée sur mesure en fonction des dimensions et contraintes de refoulement. La porte s'efface latéralement dans le garage, laissant disponible l'intégralité du plafond. En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage se fait en toute rapidité, la motorisation accompagne souplement le mouvement de la porte.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{k)}^*$
Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dB}$

* avec certification du CSTB


Les produit

- 42 types de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Plaxages RénoLit (revêtement décoratif de haute protection)
- Plus de 40 hublots standard et LINETECH
- Pré-cadre intégral en aluminium thermolaqué
- Dispositif d'ouverture partielle réglable sur porte motorisée
- Portillon intégré côté fermeture ou côté refoulement sur la version Isoslide P
- Décors Alunox personnalisés
- Quincaillerie blanche



Porte à déplacement latéral







Zoom Technique

Isoslide


Esthétique et fonctionnelle

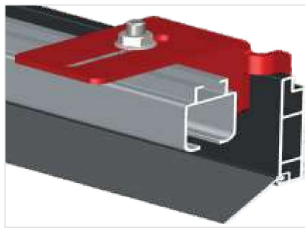


Equerre support de rail
fixée sur le précadre

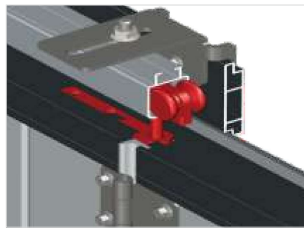


Rail de roulement en
aluminium anodisé

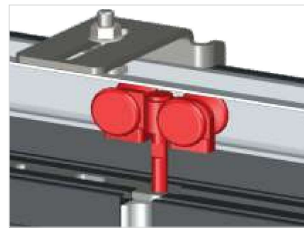


Chariots tandem avec
roulettes sur roulements

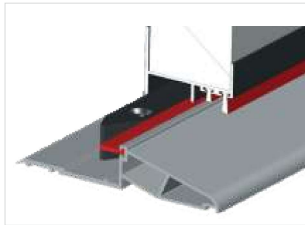


Seuil bas aluminium
anodisé avec décalage

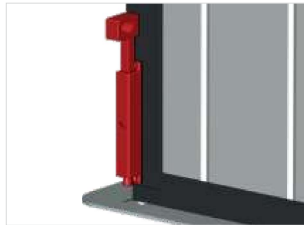


Targette de verrouillage
de sécurité

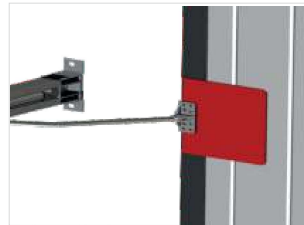


Plaque renfort pour
liaison du bras moteur

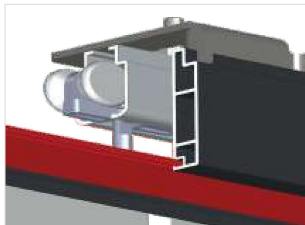


Joint d'étanchéité
EPDM sur linteau

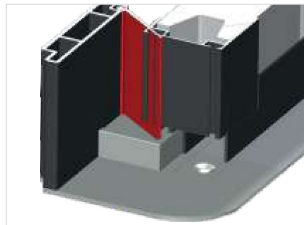


Joint d'étanchéité
EPDM côté ouverture

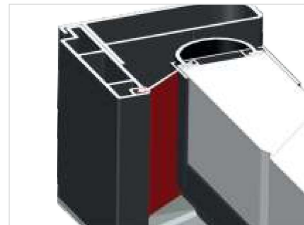

Joint à lèvres EPDM
côté fermeture

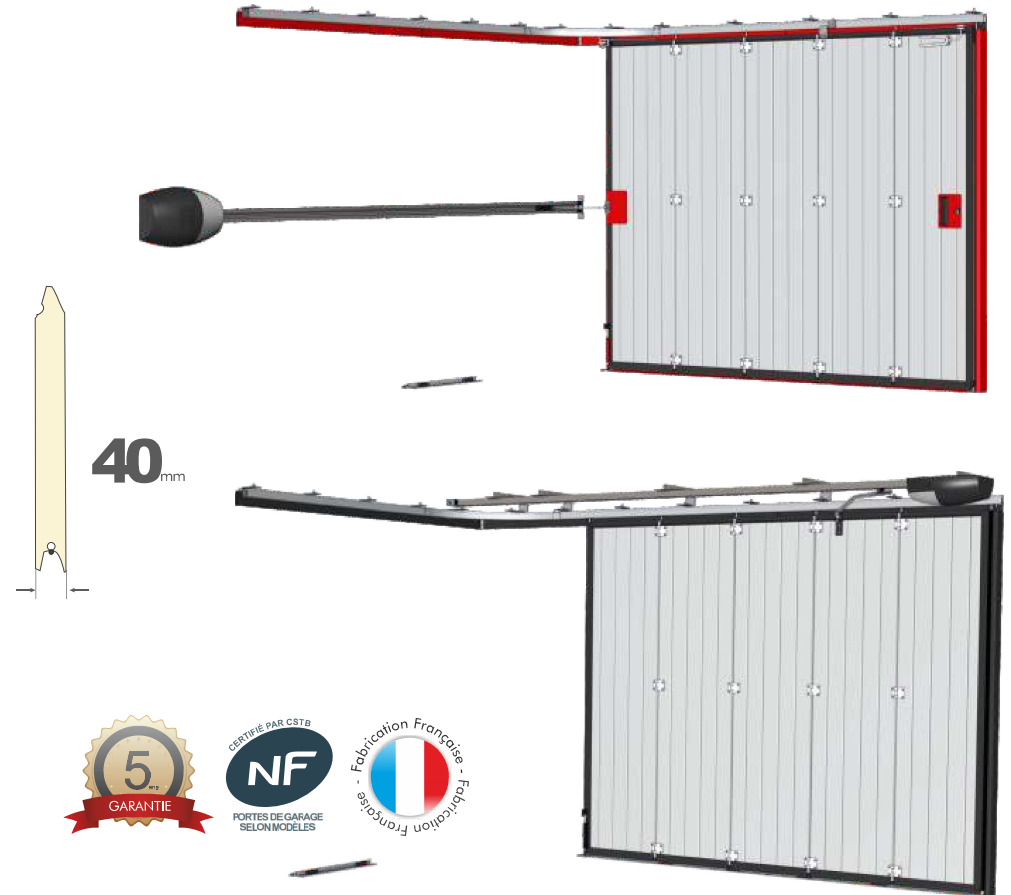

Zoom Technique Portillon Isoslide P

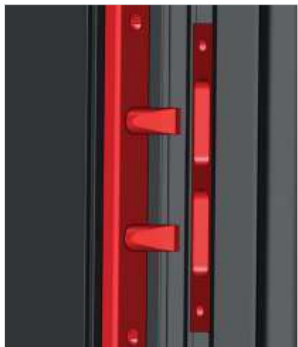

Serrure 3 points
(5 points d'ancrage)




Poignée de serrure Alunox
ergonomique



Sécurité radio
accouplée au moteur



Gâches de serrure
réglables

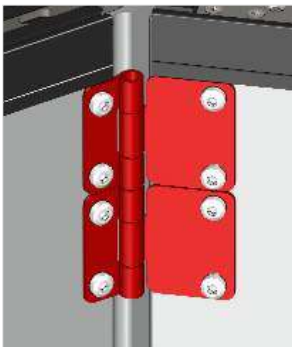

Double charnières
renforcées



Ferme-porte encastré
sans blocage



Confort optimal avec portillon de service


Robuste et fiable, le portillon intégré de la porte ISOSLIDE apporte confort d'utilisation et sécurité.

Réalisé avec des profils en aluminium développés par SDA, il s'intègre parfaitement dans le tablier de la porte.

Disponible côté fermeture ou côté refoulement de la porte (suivant encombrements disponibles).

Equippé d'une poignée ergonomique intérieure/extérieure, la manipulation de ce portillon est très aisée.

Doté d'un système de sécurité radio (portes motorisées), d'un ferme-porte encastré avec blocage à 90°, et d'une serrure de sécurité 3 points (5 points d'ancrage sur portillon côté fermeture).




Isobas

Confort et robustesse
Panneaux de 40mm d'épaisseur

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOBAS est une porte basculante de qualité supérieure. Sans rails de retours horizontaux, elle peut s'installer dans quasi tous les environnements.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : $U = 1,51 \text{ W (m}^2 \cdot \text{K)}$
Coefficient d'isolation phonique de la porte : $R_w = 30 \text{ dB}$

* avec certification du CSTB



Equilibrage par contreponds latéraux



Serrure 3 points (5 points d'ancrage)



Serrure de sécurité avec canon européen



Double motorisation BFT



Parachutes sur crémaillères latérales

Porte basculante





Un concept global



Exclusive, la porte KAMÉLÉO ré-invente le design en s'intégrant dans la façade.
Chaque projet est unique et personnalisé : un très grand nombre de finitions sont disponibles pour intégrer harmonieusement la porte dans la façade.

Notre bureau d'études se charge de concevoir votre projet avec nos installateurs spécialisés.

Les produit


- Chaque porte est spécifique
- Optimise l'uniformité architecturale de la maison
- La porte de garage se fond totalement dans l'ensemble de la façade
- Habillage de façade esthétique et fonctionnel
- Lames filantes verticales ou horizontales
- Bardage identique à celui de votre maison



Porte intégrée dans la façade



Le bardage exclusif

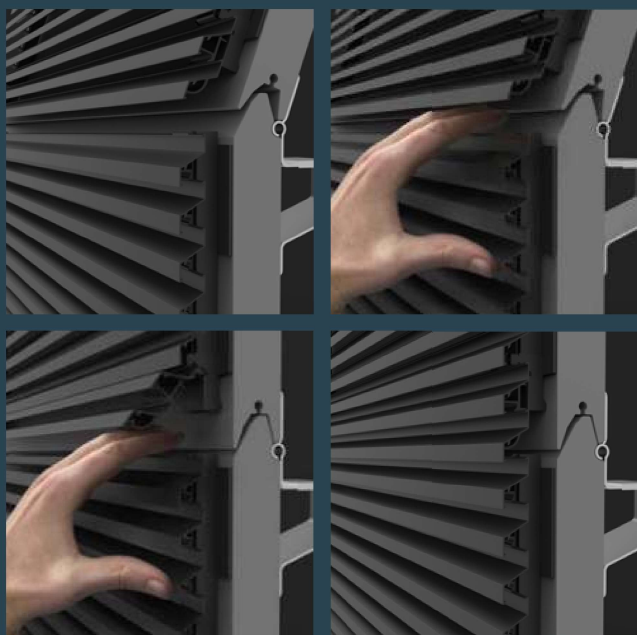

Système anti pince-doigt Linius

Pour les portes sectionnelles, Renson® a conçu un mécanisme spécial, breveté, pour éviter que les doigts puissent être coincés. Pour ce faire, le profil en aluminium se soulève dès qu'un doigt se trouve entre deux sections de la porte. Le profil revient ensuite de lui-même dans sa position initiale.

Porte intégrée dans la façade



Avec le bois, nous laissons libre cours aux envies de nos clients.

Chaque porte est unique, personnalisée, de nombreuses essences et finitions sont réalisables.

Notre bureau d'études se charge avec nos installateurs spécialisés de concevoir chaque projet.

Les produit

- Confort identique à celui d'une porte sectionnelle
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Nombreuses essences de bois disponibles
- Décors et finitions sur mesure
- Répond aux exigences des architectes bâtiments de France
- Portes exclusivement motorisées
- Chaque porte est unique




Porte en bois massif



Quel panneau souhaitez-vous ?

Texture

Lisse

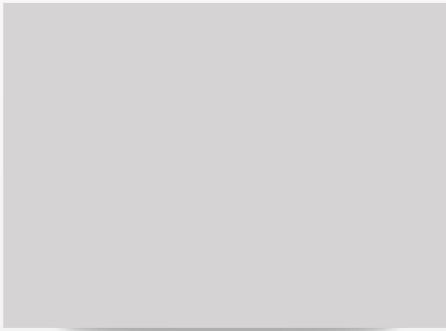

Veiné bois



ou

Type

Rainuré



Lisse



Monorainure



Monorainure haute




Mononervure



Cassette



Bandes verticales



Microrainures



Les panneaux sont disponibles en lisse  et/ou veiné bois 

Texture lisse

Texture veiné bois



Quelle finition souhaitez-vous ?



Couleurs Standard

Choisissez parmi notre gamme de 42 panneaux en standard, le modèle et la teinte que vous désirez.

Voir pages 38-39

Autres laquages gamme RAL

Choisissez la couleur de vos envies dans la gamme RAL qui propose près de 200 teintes.

Teintes en option avec plus-value



Laquages Premium sablés fines textures

SDA à sélectionné pour vous 5 teintes en finition sablée, très tendance à prix doux.



GRIS RAL 7016 SABLÉ



ROUGE RAL 3004 SABLÉ



GRIS 2900 SABLÉ



NOIR RAL 9005 SABLÉ



NOIR 2100 SABLÉ

Laquage Anti-Graffiti



Pour protéger votre porte contre le vandalisme et les graffitis, nous vous proposons en option un laquage Anti-Graffiti très performant.

Laquage Air Salin



Vous habitez en bord de mer ? Pensez au laquage air salin pour protéger votre porte pour ralentir la corrosion.



Plaxage RENOLIT

Optez pour une finition d'exception !



Tenue exceptionnelle des couleurs dans le temps

Résistance à l'air salin

Résistant aux rayures

Absorbe 95% des UV

Film teint dans la masse

Simple d'entretien



RENOLIT : une référence mondiale des décors plaxés.

Les films ultra-performants pour applications extérieures de RENOLIT sont un gage de qualité et de durabilité : leur structure multicouche protège les surfaces des panneaux exposés à l'extérieur.

Leur large palette permet une grande variété de coloris et de décors (+ de 100 finitions au choix).

Les produits de la gamme RENOLIT EXTERIOR mettent en valeur de manière fiable les panneaux de portes de garage.

EXCLUSIF !

Teintes noir RAL 9005 sablé et noir 2100 sablé disponibles avec l'option laquage Premium sur panneaux lisse lisse (sans rainures)



NOIR RAL 9005 SABLÉ



NOIR 2100 SABLÉ

42 types de panneaux en standard


RAINURÉ




LISSE




MONORAINURE

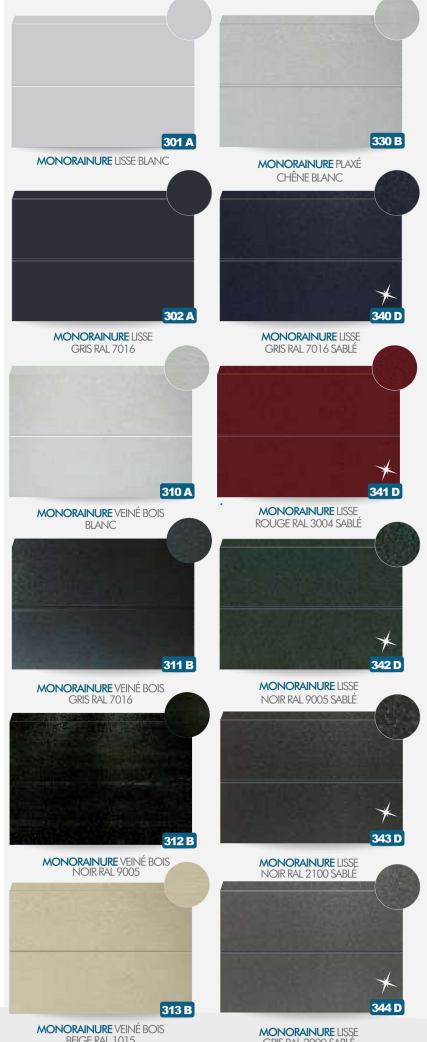

MONORAINURE HAUTE

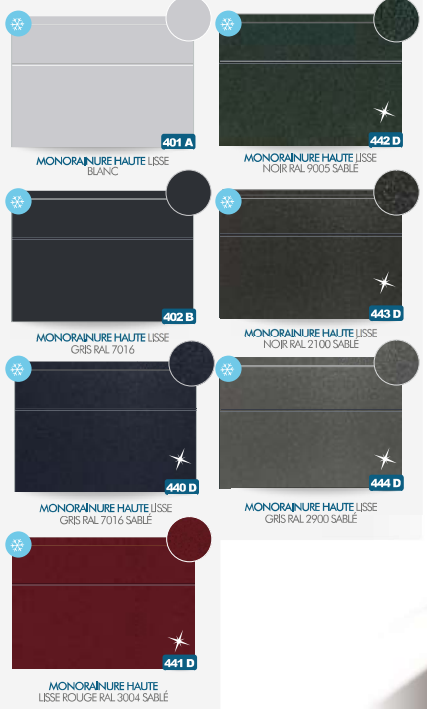


MONONERVURE

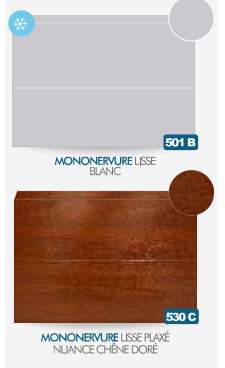

CASSETTE




BANDES VERTICALES

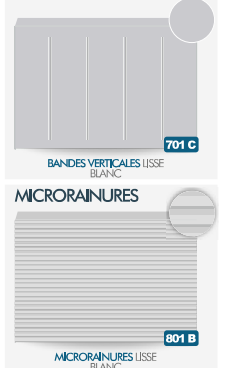

Disponible dans la gamme **Isola[®]door**



Autres laquages RAL en option



Personnalisations sans limites



Laissez libre cours à votre imagination : les créations les plus originales et décalées sont permises ! Grâce à un laquage de finition spécial, l'impression est parfaitement sublimée et préservée dans le temps

Mettez du relief sur vos créations grâce à l'impression directe 3D. Ce procédé original et exclusif donne de la profondeur à vos visuels.




impression
EN RELIEF



Autre alternative, le motif adhésif est une solution idéale pour créer votre motif ou lettrage personnalisé sur votre porte de garage.

La rampe d'éclairage LED intégrée, met en valeur votre porte de garage en consommant extrêmement peu d'énergie.



Personnalisation de votre porte



Découpes alunox assorties à votre porte d'entrée



Personnalisation de votre porte




Motifs Alunox

Dessinez ou photographiez, nous réalisons!



Créez vous-même votre motif
sur demande

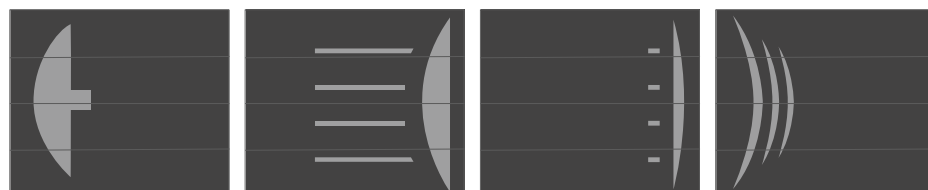


PARENTHÈSE 1

PARENTHÈSE 2

PARENTHÈSE 3

PARENTHÈSE 4

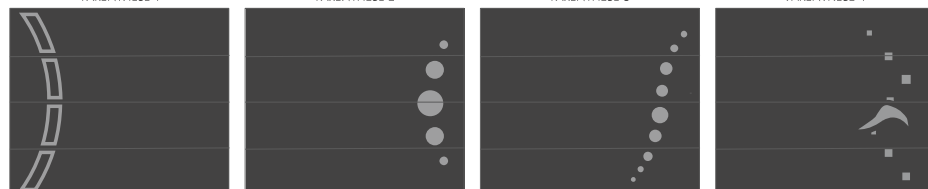


IRIS

AQUA 1

AQUA 2

AQUA 3

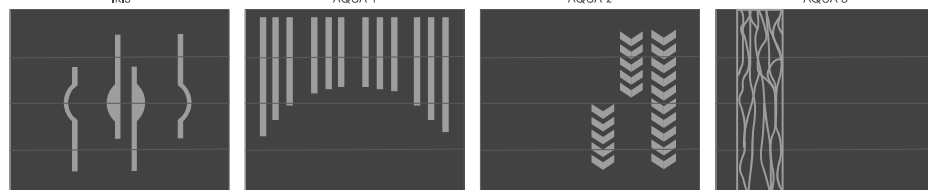


SOLFEGE

ASAHI

ARMY

VEGETAL

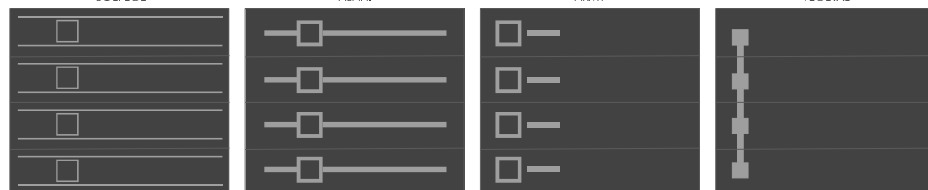


CUBO 1

CUBO 2

CUBO 3

CUBO 4

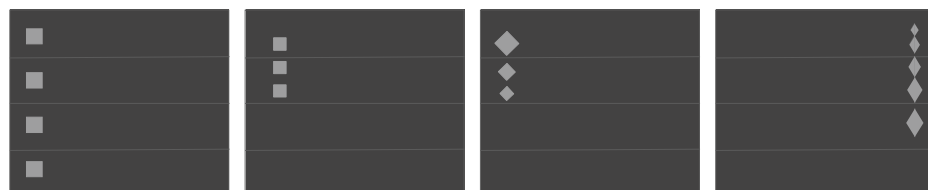


CUBO 5

CUBO 6

LOSANGE 1

LOSANGE 2

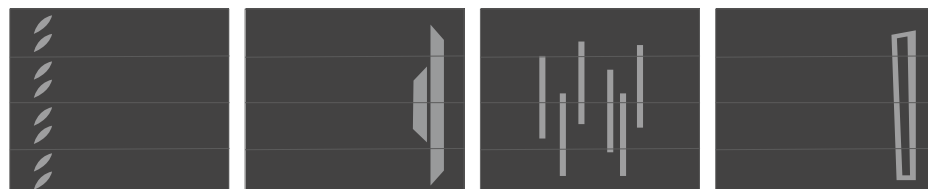


FEUILLAGE

BAMBOU 1

BAMBOU 2

BAMBOU 3

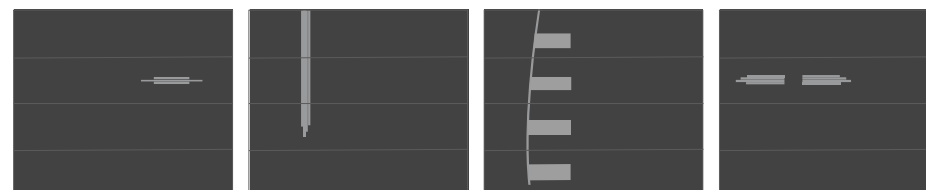


ART DECO 1

ART DECO 2

ART DECO 3

ART DECO 4

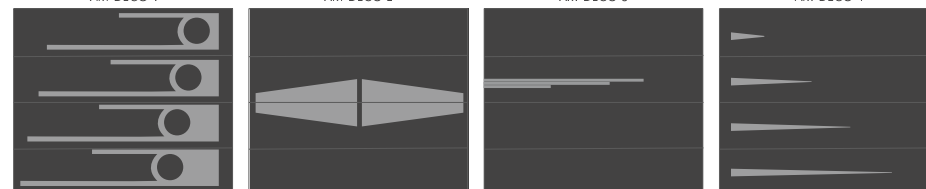


OCEAN

PERSPECTIVE

DEGRADE

POINTE

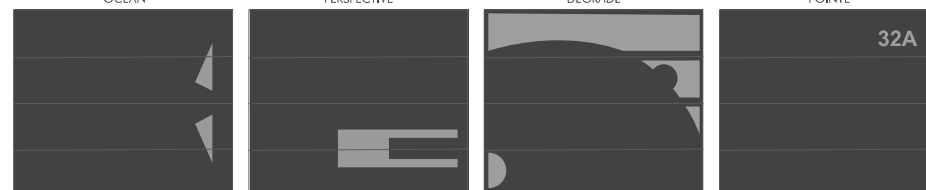


TRIANGLE

ETRIER

WAVE

NUMERINOX

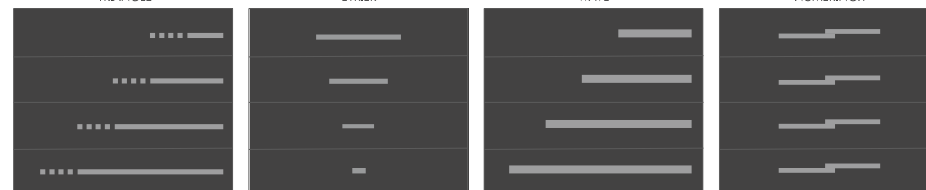


LINE DESIGN 1

LINE DESIGN 2

LINE DESIGN 3

LINE DESIGN 4

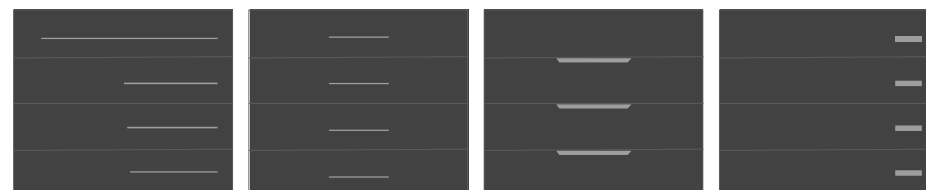

LINE DESIGN 5

LINE DESIGN 6

LINE DESIGN 7

LINE DESIGN 8



LINE DESIGN 9

LINE DESIGN 10

LINE DESIGN 11


LINE DESIGN 12

32A


HUBLOTS ALUNOX



- Ø 280 HUB2100
- Ø 280 HUB2101



- 280x280 HUB5000
- 280x280 HUB5001



- 280x280 HUB5000L
- 280x280 HUB5001L



- 610x200 HUB3100
- 610x200 HUB3101



- 534x344 HUB4100
- 534x344 HUB4101



- 610x200 HUB3150
- 610x200 HUB3151



- 610x200 HUB3150
- 610x200 HUB3151



- 610x200 HUB3150
- 610x200 HUB3151

HUBLOTS LINE-TECH Hublot vitrage avec contour




- 1500X160 HUBLINE10
- 2000X160 HUBLINE11



- 2000X180 HUBLINE12

HUBLOTS LINE-TECH Hublot vitrage sans contour

Uniquement sur panneau lisse Laquage de la porte obligatoire




- 2500X200 HUBLINE20
- 2000X200 HUBLINE21
- 1500X200 HUBLINE22
- 2500X140 HUBLINE23
- 2000X140 HUBLINE24
- 1500X140 HUBLINE25

VITRAGES




Double vitrage
sablé



Double vitrage
Antélio argent



Double PMMA
sablé



Double PMMA
Black



Le réflexe contemporain



Hublots Classiques

HUBLOTS AVEC CADRE PVC


Double vitrage 4/10/44.2 dim. 490x325mm ou 530 x 360 (porte à cassettes)



- HUB10
- HUB11
- HUB14
- HUB17



- HUB13
- HUB12
- HUB18



TYPES DE VITRAGES



Double plexi granité




granité



Double vitrage sablé



Double vitrage Chinchilla



Double vitrage Delta mat

- Ø 318 HUB80
- Ø 318 HUB81
- Ø 318 HUB82

- 290x290 HUB90
- 290x290 HUB92
- 290x290 HUB93

- 290x290 HUB90
- 290x290 HUB92
- 290x290 HUB93

- 290x290 HUB90
- 290x290 HUB92
- 290x290 HUB93

- 290x290 HUB90L
- 290x290 HUB92L
- 290x290 HUB93L

- 290x290 HUB90L
- 290x290 HUB92L
- 290x290 HUB93L



● SANS MOTIF HUB00



● CROISILLON HUB01



● LOSANGE HUB02



● CHAPEAU DE GENDARME HUB03



● SOLEIL HUB05



● DEMI LUNE HUB06



● SOLEIL LEVANT HUB04-S3/S4/S5/S6 - (Fonction du nombre de hublots)

TOUS LES MODÈLES RECTANGULAIRES DE LA GAMME PRESTIGE ET GAMME CLASSIQUE SONT DISPONIBLES EN CADRE FIN OU ÉPAIS, BLANC OU NUANCE CHÊNE DORÉ



Laissez entrer la lumière



Accessoires



ROUND02



ROUND05



ROUND06



ROUND07




ROUND11



ROUND12



ROUND19



GRILLE DE VENTILATION
GRILLEVENT




CHATIÈRE BLANCHE
CHATIERE
OU MARRON
CHATIEREM



LAQUAGE BOÎTE
AUX LETTRES
(Uniquement laquage
de l'entrée de boîte)
BAL4



JOINT DOUBLE LÈVRE
(m) 1035



BARRE DE SEUIL
ALUMINIUM LATSEUIL



POIGNÉE "PAR EN PAR"
634



POIGNÉE MARCHÉ PIED
641B



AÉROSOL HUILE
LUBRIFIANTE
1063




Motorisations & accessoires



Be ahead

Motorisations



BOTTICELLI / E05120

ee link **24 V** **er ready** **d-track**

Opérateurs électromécaniques pour usage intensif/très intensif, conçus pour la motorisation de portes de garage sectionnelles. S'adaptent parfaitement à tous types de contextes architecturaux, grâce à un grand choix de rails à chaîne ou à courroie de différentes longueurs. La centrale de commande gère la fin de course par encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée au rail sert de sécurité haute.



TIZIANO

24 V **er ready** **d-track**

Avec ses 13 centimètres d'épaisseur seulement, TIZIANO est l'un des opérateurs les plus compacts du marché, ce qui lui permet une intégration parfaite à tout type de maison et d'architecture. Grâce au récepteur radio intégré à la centrale de commande, TIZIANO peut mémoriser le code de 10 télécommandes de la série MITTO ou KLEIO ou/et de systèmes de commande sans fil comme par exemple RB ou T-BOX.

*Sur portes Isoprime et Isoline pack standard

Radiocommandes



EMETTEUR
2 FONCTIONS
MITTO2



EMETTEUR
4 FONCTIONS
MITTO4



SUPPORT MURAL
POUR MITTO
B00R04

Commandes murales



DIGICODE
ANTI-VANDALE
DIGIANTI



CLAVIER
RADIO A CODE
Q.BO TOUCH



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



BOUTON POUSSOIR
RADIO
RB

Organes de sécurité



PHOTO-CELLULES
CLIGNOTANTES
THEA



CELLULES
ANTI-VANDALE
CELLULEANTI



FEU CLIGNOTANT
AVEC OU SANS ANTENNE
EN 24 OU 220V
BLTA024R2



ANTENNE
AEL433

Manoeuvres optionnelles



DÉVERROUILLAGE
EXTERIEUR
SETS



KIT BATTERIE POUR
EOS OU BOTTI AVEC
CENTRALE VENERE D
CB EOS



ALIMENTATION À
ÉNERGIE SOLAIRE AVEC
CENTRALE DE COMMANDE
NON DISPONIBLE AVEC MOTEUR TIZIANO

somfy®



Motorisation DEXXO PRO
de la marque SOMFY
à courroie 800 Newtons
(En option avec plus value)

SOMMER



Radiocommandes

SOMFY RTS



EMETTEUR KEYTIS
2 CANAUX RTS
SOMFYKEYTIS2



EMETTEUR KEYGO
4 CANAUX RTS
SOMFYKEYGORTS



SUPPORT
KEYGO
SOMFYSUPKEYGO



EMETTEUR
SITUO RTS
SITUORTSSOMFY

SOMFY IO



EMETTEUR KEYGO
1-WAY IO
SOMFYKEYGO



EMETTEUR KEYTIS
4 CANAUX IO
KEYTIS4IO



EMETTEUR KEYTIS
4 CANAUX HOME IO
KEYTIS4HOME

Radiocommandes



EMETTEUR PEARL
4 VOIES 868,8 MHZ
PEARL



EMETTEUR PEARL VIBE
4 VOIES 868,8 MHZ
PEARLVIBE



SUPPORT ÉMETTEUR
4 VOIES
SUPEPEARL



EMETTEUR SLIDER
4 VOIES 868,8 MHZ
EMSOMMERSLIDE

Commandes murales



EMETTEUR
BIOMÉTRIQUE
EMBIOSSOMMER



COMMANDE MURALE
RADIO ANTHRACITE
3 CANAUX
EMURSOMMER



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



DIGICODE RADIO
10 CANAUX
DIGIRADSOM

Commandes murales



CLAVIER À CODE
RADIO RTS
DIGIRAD1SOMFY



CLAVIER À CODE
RADIO MÉTAL RTS
DIGIRAD2SOMFY



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



COMMANDE
MURALE RTS
EMURSOMFY

Organes de sécurité



CÉLULES
PHOTOÉLECTRIQUES
DESMEA15



FEU CLIGNOTANT
AVEC OU SANS ANTENNE
EN 24 OU 220V
BLTA024R2



DÉVERROUILLAGE
EXTÉRIEUR
1702E

Manoeuvres optionnelles

Organes de sécurité



CÉLULES
PHOTOÉLECTRIQUES
DESMEA15



FEU ORANGE 24 V
AVEC ANTENNE RTS
GYRORTSSOMFY

Manoeuvres optionnelles



DÉVERROUILLAGE
EXTÉRIEUR
SETS



BATTERIE SECOURS
BATSOMFY10

Interphonie - Vidéophonie



Ecran LCD 7" • Touches sensibles • Mains libres • Extra-plat 21 mm

KIT AUDIO EN SAILLIE
KITAUDIOSAI
KIT JP VIDEOPHONIE EN SAILLIE
KITVIDEOSAJP

KIT AUDIO EN SAILLIE
KITAUDIOSAI
KIT JP VIDEOPHONIE EN SAILLIE
KITVIDEOSAJP

ClikEasy



Qui n'a pas rêvé de ne plus chercher sa télécommande,
avec le système ClikEasy ouvrez votre porte et portail
avec un simple appel de phare



CLIK EASY

CLIK EASY 1 (ouverture par appel de phares)
1 émetteur voiture, 1 récepteur CLIK EASY 1

CLIK EASY 2 (ouverture par appel de phares)
1 émetteur voiture, 2 récepteurs CLIK EASY 2

KIT DE PROGRAMMATION
1 émetteur voiture, 1 télécommande de prog. EASYPROG

EMETTEUR VOITURE 4 FONCTIONS EASYE

RÉCEPTEUR EASY 1 CANAL EASYR


Alarme compacte



PACK ALARME
KITALARMESDA

PACK PORTE-ALARME

Un système d'alarme
dédié à votre garage

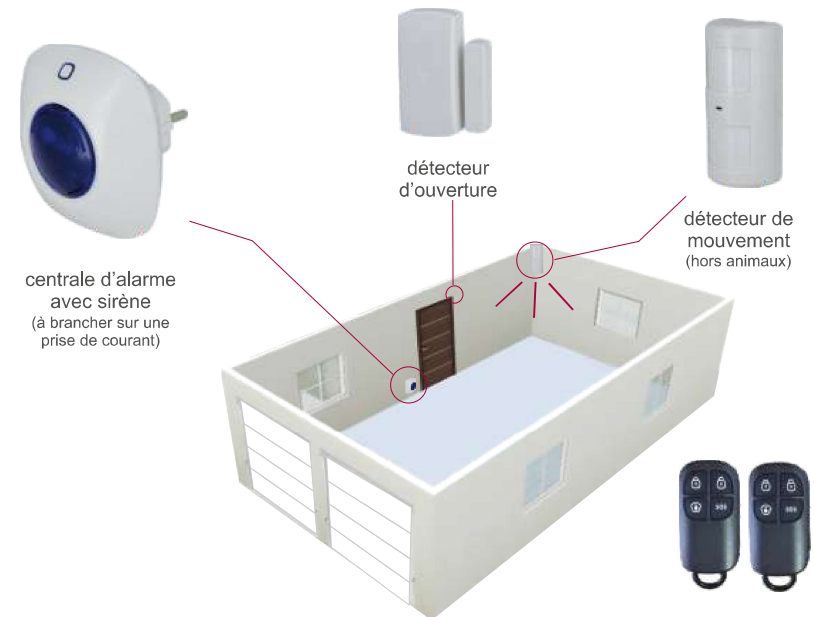

centrale d'alarme
avec sirène
(à brancher sur une
prise de courant)

détecteur
d'ouverture

détecteur de
mouvement
(hors animaux)







A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the right side of the page.



Consultez notre
bibliothèque photos de
réalisations sur notre site

www.sda-bft.com



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ